

КАК ЗАМЕНИТЬ ГРИЛЬ НА ДИНАМИКАХ

DLS UR2.5, UR2.5, UR2.5i



ЗАМЕНА ГРИЛЯ НА **UP2.5, UP2.5i**

1. Аккуратно снимите крепежные элементы.
2. Снимите гриль с динамика.
3. Установите новый гриль, закрепите его теми же крепежными шайбами.




ЗАМЕНА ГРИЛЯ НА UR2.5

1. С помощью отвертки снимите с динамика резонансную камеру, преодолев сопротивление трех крепежных элементов.
2. Все действия выполняйте с максимальной аккуратностью.



ЗАМЕНА ГРИЛЯ НА UR2.5

3. Снимите резонансную камеру.

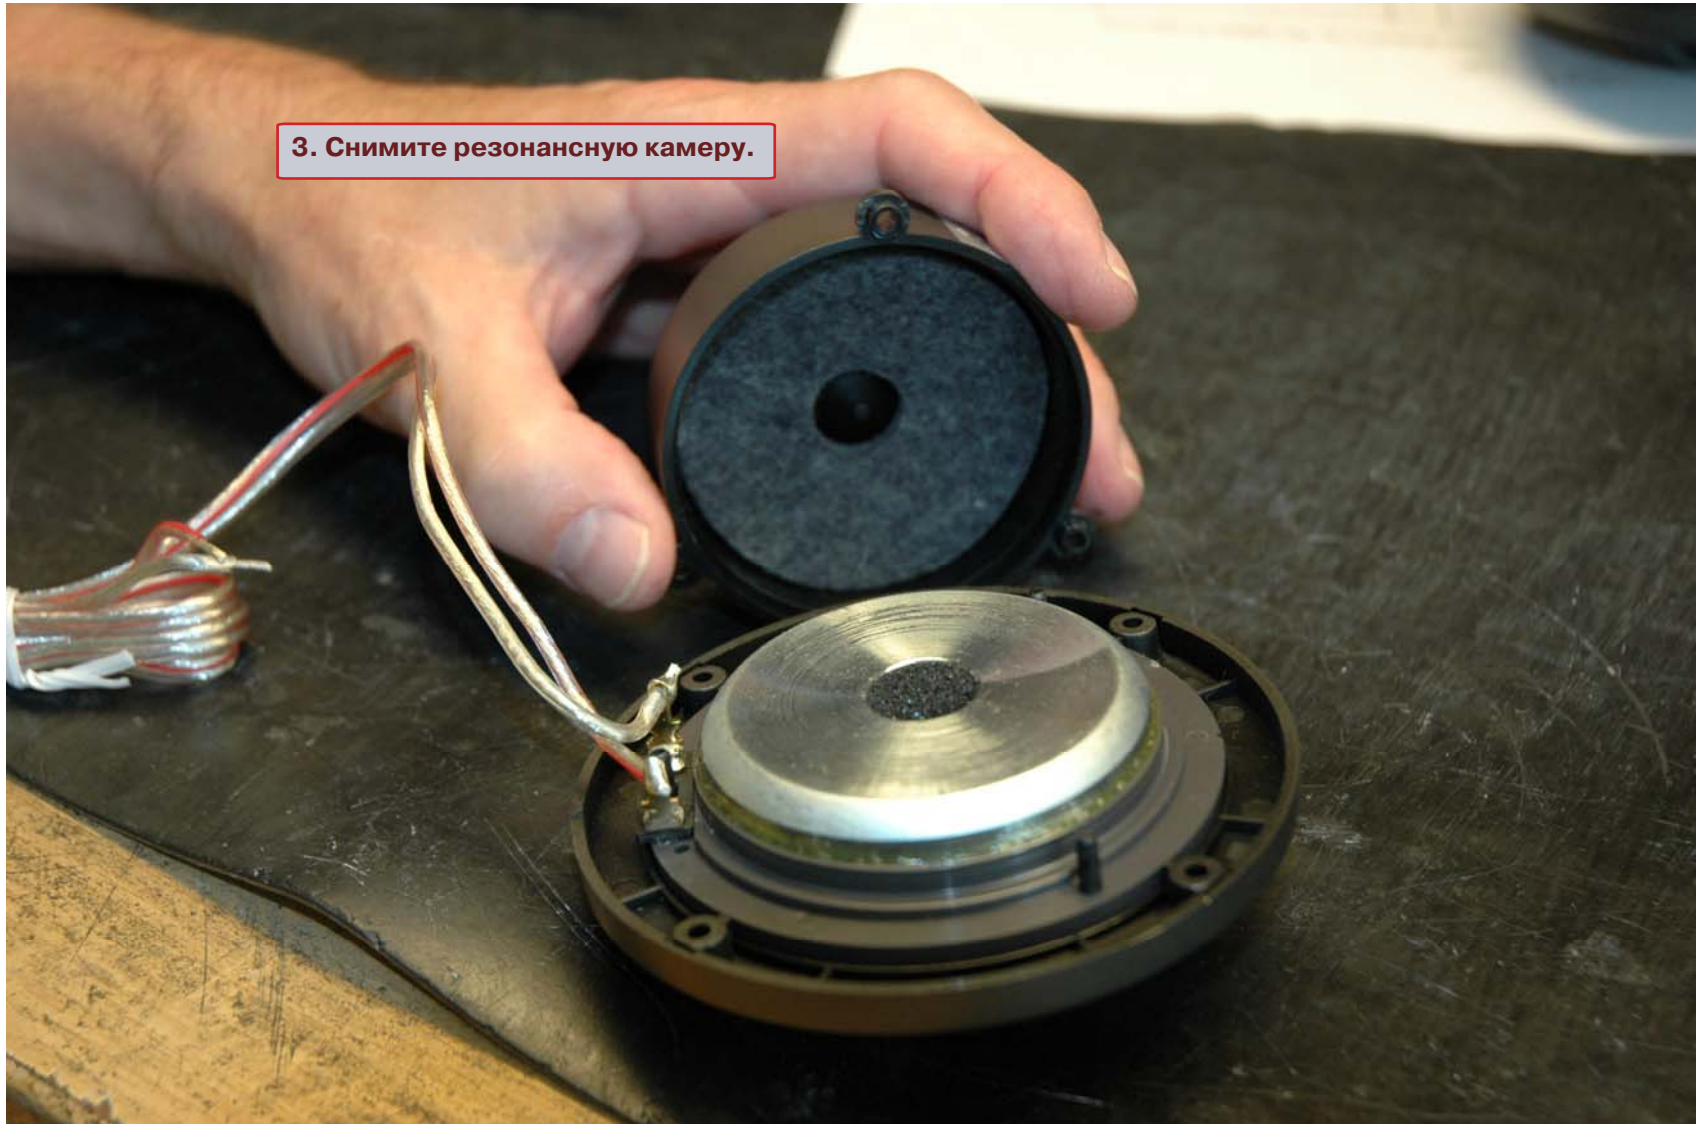

ЗАМЕНА ГРИЛЯ НА UR2.5

4. Аккуратно снимите с динамика старый гриль.



ЗАМЕНА ГРИЛЯ НА UR2.5

5. Ни в коем случае не забываем об аккуратности.



ЗАМЕНА ГРИЛЯ НА UR2.5



ЗАМЕНА ГРИЛЯ НА UR2.5

Установите резонансную камеру,
используя саморезы из комплекта.
Поздравляем, у Вас получилось!

